

# LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H250 I KL IP20 NT ALUMINIUM 830 (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	DLAŽOVANÝ
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	10
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	825
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	hliník
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky rodině svítidel Lungo bude každý interiér stylový a originální. Možnost kombinovat různé velikosti a barvy svítidel umožňuje vytvářet originální kompozice, které budou dekorativní ozdobou moderně zařízených místností.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní dopravní zóny uvedené v tabulce 5.1 normy EN 12464.


# LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H250 I KL IP20 NT ALUMINIUM 830 (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	DLAŽOVANÝ	<b>Materiál optiky:</b>	PMMA
<b>Nominální výkon [W]:</b>	10	<b>Optika:</b>	hranolová čočka
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Barva těla:</b>	hliník
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	825	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	60/250
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	82	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	36
<b>Energetická třída:</b>	F	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.400
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">229/2023</a>
<b>Účinnost:</b>	0.99	<b>Index:</b>	645563
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	40000	<b>EAN:</b>	5905963637032
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	24	<b>Typ kategorie:</b>	downlight
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA	<b>Záruka [roky]:</b>	2
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

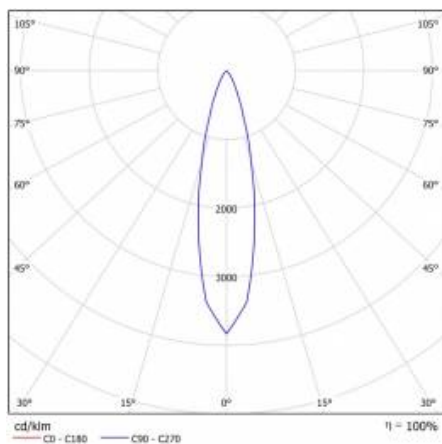

Datum vytvoření karty: 12 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 229/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl