

LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H250 I KL IP20 NT BIAŁY 830 (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	DLAŽOVANÝ
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	10
Světelný tok svítidla [lm]*:	825
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky rodině svítidel Lungo bude každý interiér stylový a originální. Možnost kombinovat různé velikosti a barvy svítidel umožňuje vytvářet originální kompozice, které budou dekorativní ozdobou moderně zařízených místností.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní dopravní zóny uvedené v tabulce 5.1 normy EN 12464.


LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H250 I KL IP20 NT BIAŁY 830 (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	DLAŽOVANÝ	Materiál optiky:	PMMA
Nominální výkon [W]:	10	Optika:	hranolová čočka
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Materiál karoserie:	hliník
Frekvence [Hz]:	50-60	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	825	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	60/250
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	82	Instalační rozměry [mm]:	36
Energetická třída:	F	Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	3000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	0.400
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	229/2023
Účinnost:	0.99	Index:	645556
Životnost LED L70B50 [h]:	40000	EAN:	5905963637025
Úhel osvětlení [°]:	24	Typ kategorie:	downlight
Materiál difuzoru:	PMMA	Záruka [roky]:	2
Typ difuzoru:	PRM	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

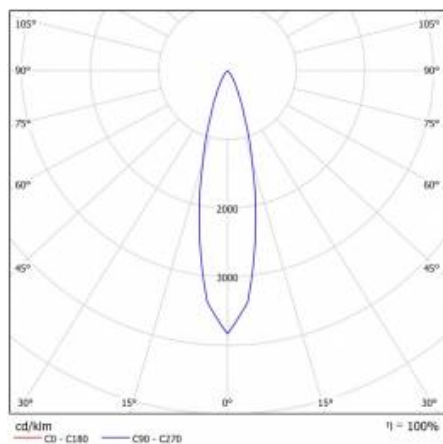

Datum vytvoření karty: 05 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 229/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl