

LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H145 I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY 830 (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	DLAŽOVANÝ
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	10
Světelný tok svítidla [lm]*:	825
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky rodině svítidel Lungo bude každý interiér stylový a originální. Možnost kombinovat různé velikosti a barvy svítidel umožňuje vytvářet originální kompozice, které budou dekorativní ozdobou moderně zařízených místností.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní dopravní zóny uvedené v tabulce 5.1 normy EN 12464.


LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H145 I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY 830 (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	10	Materiál difuzoru:	PMMA
Zdroj světla:	DLAŽOVANÝ	Typ difuzoru:	PRM
Teplota barvy [K]:	3000	Materiál optiky:	PMMA
Světelný tok svítidla [lm]:	825	Optika:	hranolová čočka
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Materiál karoserie:	hliník
Úhel osvětlení [°]:	50	Stupeň těsnosti:	IP20
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	závěsné
Barva těla:	černá	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	82	Čistá hmotnost [kg]:	0.400
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	60/145/1500	Certifikát CE:	229/2023
Energetická třída:	F	Index:	645280
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963637407
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	downlight
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	2
Účinnost:	0.99	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	40000	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

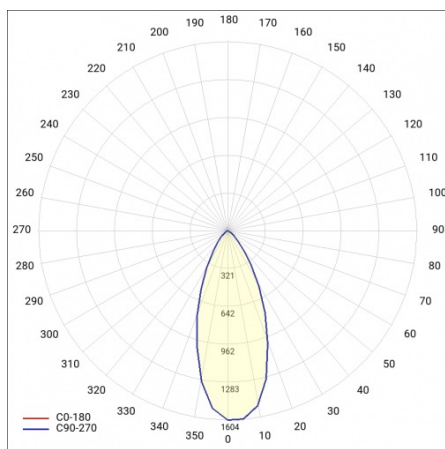

Datum vytvoření karty: 17 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 229/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl