

# PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM DALI 2970LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	670121
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	45
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2950
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný hliník
<b>Barva těla:</b>	černá a zlatá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Možnost povrchové i závěsné montáže umožňuje různá použití. Integrované energeticky úsporné LED moduly zajišťují vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání. Volitelně jsou k dispozici verze vybavené mikrovlnným snímačem pohybu (RCR) a možností ovládání prostřednictvím protokolu DALI, což zvyšuje úspornost a funkční vlastnosti svítidel.

## APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorech, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.


# PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM DALI 2970LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	45	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Teplota barvy [K]:	3000	Certifikát CE:	<a href="#">220/2023</a>
Světelný tok svítidla [lm]:	2950	Index:	670121
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	46	Typ kategorie:	architektonický, downlight
Typ difuzoru:	OPÁL	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	46.56
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Barva difuzoru:	bílý
Frekvence [Hz]:	50-60	Materiál optiky:	PC
DIMM DALI:	ano	Optika:	lentikulární matrice
Barva těla:	černá a zlatá	Včetně příslušenství:	montážní čepy
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	65	Čistá hmotnost [kg]:	7.700
Energetická třída:	G	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí DC[V]:	170-280
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Účinník:	0.88	Životnost LED L80B20 [h]:	80000
Materiál difuzoru:	PMMA	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø610/150	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Stupeň těsnosti:	IP20	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

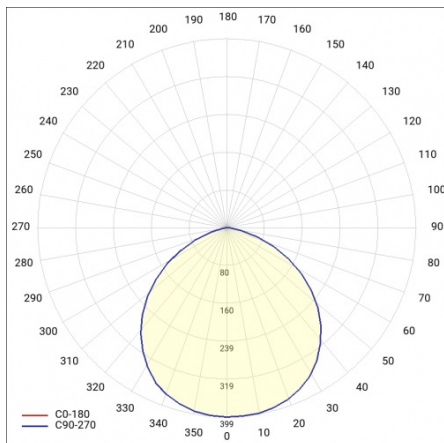

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 220/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl