

PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM IKL. WHITE-GOLD IP20 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 9 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 520 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | G |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný hliník |
| Barva těla: | bílé a zlaté |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Integrovaný energeticky úsporný LED modul zajišťuje vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání.

APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.


PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM IKL. WHITE-GOLD IP20 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 9 | Materiál karoserie: | práškově lakovaný hliník |
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø340/280/1500 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 520 | Montážní verze: | závěsné |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 9.30 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +25 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Délka vodiče [m]: | 1.50 |
| Barva těla: | bílá a zlaté | Čistá hmotnost [kg]: | 2.300 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Certifikát CE: | 221/2023 |
| Energetická třída: | G | Index: | 654145 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 55 | EAN: | 5905963654145 |
| Třída ochrany: | I | Typ kategorie: | architektonický, downlight |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]: | 9 |
| Účinník: | 0.53 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál difuzoru: | PC | Manuál: | Download PDF |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Plik LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

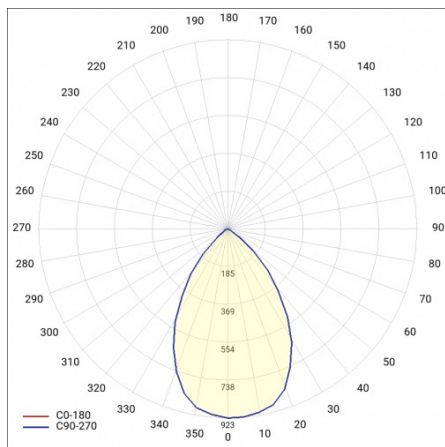

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 221/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl