

# CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	223723
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Nominální výkon [W]:</b>	9
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	740
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Barva těla:</b>	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

## APLIKACE

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách - s rádiovým senzorem pohybu.


# CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Index:	223723
Nominální výkon [W]:	9	EAN:	5905963223723
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10.50	Typ kategorie:	plafondy
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	SDCM:	≤ 3
Frekvence [Hz]:	50-60	Maximální zatížení (RCR) [W]:	400
Světelný tok svítidla [lm]:	740	Životnost LED L70B50 [h]:	122000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	79	Typ difuzoru:	OPÁL
Energetická třída:	G	Materiál prstenu:	PP
Třída ochrany:	I	Barva prstenu:	bílý
Teplota barvy [K]:	3000	Odolnost proti nárazu:	IK10
Index podání barev (Ra):	>80	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Účinnost:	0.84	Hrubá hmotnost [kg]:	0.950
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Soumrakový senzor:	ano
Materiál optiky:	PMMA	Produktová řada:	CORAL LED EVO PLUS
Materiál karoserie:	PP	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Barva těla:	bílý	Rozsah napětí DC[V]:	60
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108	Životnost LED L80B20 [h]:	78000
Instalační rozměry [mm]:	ø220	Životnost LED L90B10 [h]:	39000
Stupeň těsnosti:	IP44	Certifikát CE:	<a href="#">74/2018</a>
Montážní verze:	zapuštěné	Třída ETIM:	EC002892
Rádiový detektor pohybu:	ano	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Čistá hmotnost [kg]:	0.730	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

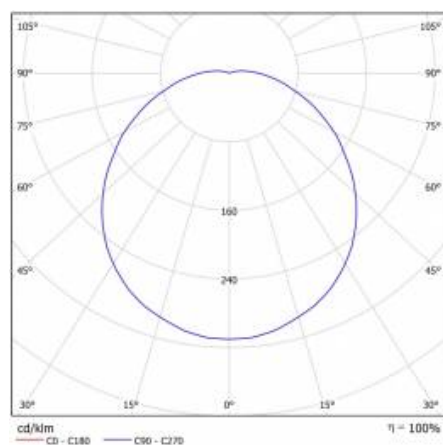


# CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

# CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
223778	CORAL LED EVO PLUS 830 - SERVISNÍ SADA
223792	CORAL LED EVO PLUS 830 RCR - SERVISNÍ SADA
223785	CORAL LED EVO PLUS 840 - SERVISNÍ SADA
223808	CORAL LED EVO PLUS 840 RCR - SERVISNÍ SADA

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 74/2018



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl