CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	223723
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	740
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách - s rádiovým senzorem pohybu.


CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**EAN:**	5905963223723
Nominální výkon [W]:	9	**Typ kategorie:**	plafondy
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10.50	**SDCM:**	3
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Maximální zatížení (RCR) [W]:**	400
Frekvence [Hz]:	50-60	**Životnost LED L70B50 [h]:**	122000
Světelný tok svítidla [lm]:	740	**Typ difuzoru:**	OPÁL
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	79	**Materiál prstenu:**	PP
Energetická třída:	G	**Barva prstenu:**	bílý
Třída ochrany:	I	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Teplota barvy [K]:	3000	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Index podání barev (Ra) >:	80	**Hrubá hmotnost [kg]:**	0.950
Účiník:	0.84	**Záruka [roky]:**	5
Vyměnitelný světelný modul:	ano	**Soumrakový senzor:**	ano
Materiál difuzoru:	PC	**Produktová řada:**	CORAL LED EVO PLUS
Materiál optiky:	PMMA	**Rozsah napětí AC [V]:**	198 - 264
Materiál karoserie:	PP	**Rozsah napětí DC[V]:**	60
Barva těla:	bílý	**Životnost LED L80B10 [h]:**	78000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	39000
Instalační rozměry [mm]:	ø220	**Certifikát CE:**	74/2018
Stupeň těsnosti:	IP44	**Třída ETIM:**	EC002892
Montážní verze:	zapuštěné	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rádiový detektor pohybu:	ano	**Manuál:**	Download PDF
Čistá hmotnost [kg]:	0.730	**Plik LDT:**	Download
Index:	223723		


SVĚTELNÁ KŘIVKA

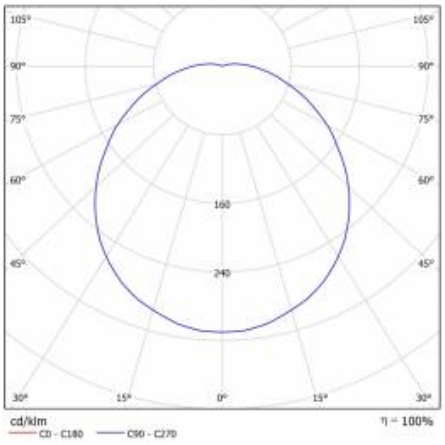

CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
223778	CORAL LED EVO PLUS 830 - SERVISNÍ SADA
223792	CORAL LED EVO PLUS 830 RCR - SERVISNÍ SADA
223785	CORAL LED EVO PLUS 840 - SERVISNÍ SADA
223808	CORAL LED EVO PLUS 840 RCR - SERVISNÍ SADA

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 74/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl