

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	223747
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	810
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách - s rádiovým senzorem pohybu.


CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Index:	223747
Nominální výkon [W]:	9	EAN:	5905963223747
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10.50	Typ kategorie:	plafondy
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	SDCM:	≤ 3
Frekvence [Hz]:	50-60	Maximální zatížení (RCR) [W]:	400
Světelný tok svítidla [lm]:	810	Životnost LED L70B50 [h]:	122000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	86	Typ difuzoru:	OPÁL
Energetická třída:	F	Materiál prstenu:	PP
Třída ochrany:	I	Barva prstenu:	bílý
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK10
Index podání barev (Ra):	>80	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Účinnost:	0.84	Hrubá hmotnost [kg]:	0.950
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Soumrakový senzor:	ano
Materiál optiky:	PMMA	Produktová řada:	CORAL LED EVO PLUS
Materiál karoserie:	PP	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Barva těla:	bílý	Rozsah napětí DC[V]:	60
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108	Životnost LED L80B20 [h]:	78000
Instalační rozměry [mm]:	ø220	Životnost LED L90B10 [h]:	39000
Stupeň těsnosti:	IP44	Certifikát CE:	74/2018
Montážní verze:	zapuštěné	Třída ETIM:	EC002892
Rádiový detektor pohybu:	ano	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Čistá hmotnost [kg]:	0.730	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

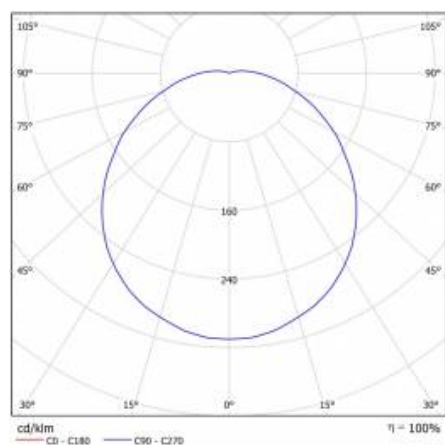

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CORAL LED natynkowe prowadzenie
przewodów

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
223778	CORAL LED EVO PLUS 830 - SERVISNÍ SADA
223792	CORAL LED EVO PLUS 830 RCR - SERVISNÍ SADA
223785	CORAL LED EVO PLUS 840 - SERVISNÍ SADA
223808	CORAL LED EVO PLUS 840 RCR - SERVISNÍ SADA

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 74/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl