

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	223747
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	810
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách - s rádiovým senzorem pohybu.


CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	9	Index:	223747
Zdroj světla:	LED modul	EAN:	5905963223747
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	plafondy
Světelný tok svítidla [lm]:	810	SDCM:	≤ 3
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10.50	Maximální zatížení (RCR) [W]:	400
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Životnost LED L70B50 [h]:	122000
Typ difuzoru:	OPÁL	Materiál prstenu:	PP
Rádiový detektor pohybu:	ano	Barva prstenu:	bílý
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK10
Energetická třída:	F	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	86	Hrubá hmotnost [kg]:	0.950
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	Soumrakový senzor:	ano
Účinnost:	0.84	Produktová řada:	CORAL LED EVO PLUS
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Materiál difuzoru:	PC	Rozsah napětí DC[V]:	60
Materiál optiky:	PMMA	Životnost LED L80B20 [h]:	78000
Materiál karoserie:	PP	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	39000
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	74/2018
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108	Třída ETIM:	EC002892
Instalační rozměry [mm]:	ø220	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Stupeň těsnosti:	IP44	Manuál:	Download PDF
Montážní verze:	zapuštěné	Plik LDT:	Download
Čistá hmotnost [kg]:	0.730		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

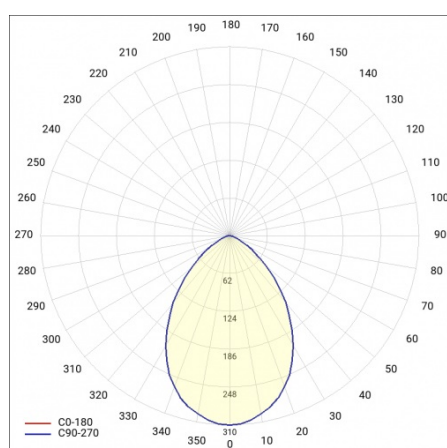

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CORAL LED natynkowe prowadzenie
przewodów

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
223778	CORAL LED EVO PLUS 830 - SERVISNÍ SADA
223792	CORAL LED EVO PLUS 830 RCR - SERVISNÍ SADA
223785	CORAL LED EVO PLUS 840 - SERVISNÍ SADA
223808	CORAL LED EVO PLUS 840 RCR - SERVISNÍ SADA

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 74/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl