

INDO LED EVO P 3450LM PLX 830 (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Index: | 380952 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 34 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3450 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel |
| Materiál difuzoru: | PMMA |
| Typ difuzoru: | OPÁL |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové svítidlo s integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Práškově lakované ocelové tělo. Difuzor objektivu je vyroben z kovového plechu a opalizovaného PMMA. Poskytuje příjemné a měkké světlo.

APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Vhodný jako obecný zdroj světla pro všechny druhy prací, které vyžadují optické zaostření. Je určen pro nové aplikace a jako náhrada tradičních trubcových svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED žárovkami.


INDO LED EVO P 3450LM PLX 830 (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 34 | Materiál difuzoru: | PMMA |
| Index: | 380952 | Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Barva těla: | bílý |
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 106/595/595 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3450 | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 36.80 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | EAN: | 5905963380952 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 93 | Typ kategorie: | rastry |
| Energetická třída: | E | Rozsah napětí AC [V]: | 198 – 264 |
| Třída ochrany: | I | Třída ETIM: | EC002892 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| SDCM: | ≤ 3 | Záruka [roky]: | 5 |
| Účinnost: | 0.96 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 50000 | Certifikát CE: | 367/2023 |
| | | Přík LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

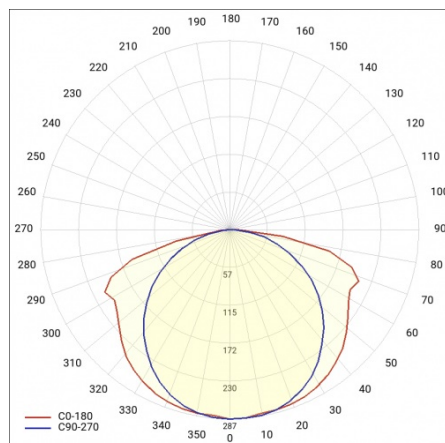


INDO LED EVO P 3450LM PLX 830 (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 367/2023