

LEO PARK LED 30W 3700LM 4000K SM-1

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Zdroj světla: | LED modul |
| Index: | 599767 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Nominální výkon [W]: | 30 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3700 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >70 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Verze: | SM1 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní pouliční osvětlení se vyznačuje minimalistickým designem hliníkového těla. Světelný difuzor z PMMA vyzařuje příjemné světlo. Díky použití matic objektivů (soustav) jsou k dispozici 3 varianty rozložení světla: ASM1 - středně asymetrické - náměstí, parkoviště, parky; RM2 - střední ulice - sídlištní komunikace, aleje v parku; SM1 - středně symetrické - náměstí, parkoviště, parky. Možnost instalace přímo na sloup o průměru 60-65 mm.

APLIKACE

Svítidla pro osvětlení ulic, chodníků, zastavěných ploch, parků, náměstí a parkovišť.

PODROBNOSTI

"

Oprawy do oświetlenia parkó


LEO PARK LED 30W 3700LM 4000K SM-1

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 30 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 430/ø400 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3700 | Montážní verze: | na tyči |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 30 | Provozní teplota [°C]: | od -30 do +40 |
| Verze: | SM1 | Čistá hmotnost [kg]: | 4 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Index: | 599767 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | EAN: | 5905963599767 |
| Energetická třída: | D | Typ kategorie: | Parkové a městské osvětlení |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 123 | Kategorie použití: | parkingi i šciezki rowerowe |
| Třída ochrany: | I | Certifikát CE: | 167/2020 |
| Index podání barev (Ra): | >70 | Třída ETIM: | EC000062 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 100000 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Úhel osvětlení [°]: | 105 | Záruka [roky]: | 5 |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Manuál: | Download PDF |
| Typ difuzoru: | průhledný | Plik LDT: | Download |
| Materiál karoserie: | hliník | | |
| Barva těla: | grafit RAL 7016 | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

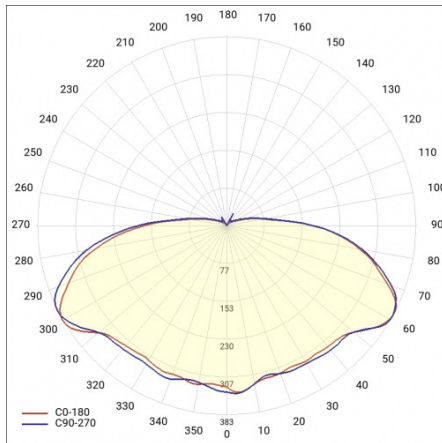

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 167/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl