

# LEO PARK LED 30W 3700LM 4000K SM-1

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Index:</b>	599767
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3700
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>70
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Verze:</b>	SM1

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní pouliční osvětlení se vyznačuje minimalistickým designem hliníkového těla. Světelný difuzor z PMMA vyzařuje příjemné světlo. Díky použití matic objektivů (soustav) jsou k dispozici 3 varianty rozložení světla: ASM1 - středně asymetrické - náměstí, parkoviště, parky; RM2 - střední ulice - sídlištní komunikace, aleje v parku; SM1 - středně symetrické - náměstí, parkoviště, parky. Možnost instalace přímo na sloup o průměru 60-65 mm.

## APLIKACE

Svítidla pro osvětlení ulic, chodníků, zastavěných ploch, parků, náměstí a parkovišť.

## PODROBNOSTI

"

Oprawy do oświetlenia park&oacute


# LEO PARK LED 30W 3700LM 4000K SM-1

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	430/ø400
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	30	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Montážní verze:</b>	na tyči
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -30 do +40
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	3700	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	4
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	123	<b>Index:</b>	599767
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>EAN:</b>	5905963599767
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Typ kategorie:</b>	Parkové a městské osvětlení
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Kategorie použití:</b>	parkingy i šciežki rowerowe
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>70	<b>Verze:</b>	SM1
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	100000	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">167/2020</a>
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	105	<b>Třída ETIM:</b>	EC000062
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Barva těla:</b>	grafit RAL 7016		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

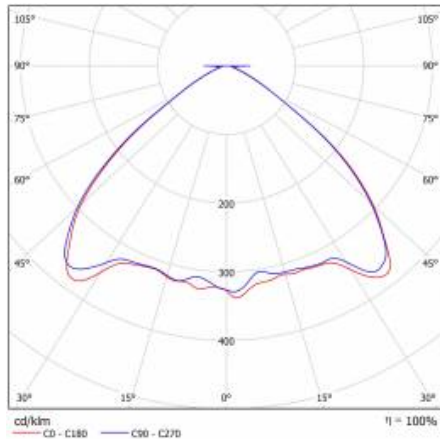

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 167/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl