

COMPACT LED EVO N 7550LM PRM I KL. IP65 620X620 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	60
Světelný tok svítidla [lm]*:	7550
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro povrchovou montáž. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Speciální držáky pro montáž svítidel COMPACT v povrchovém provedení pro použití na nerovných stropích. Tyto držáky zajišťují pevné upevnění při zachování vzdálenosti mezi stropem a svítidlem. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.


COMPACT LED EVO N 7550LM PRM I KL. IP65 620X620 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	60	Stupeň těsnosti:	IP65
Index:	628399	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	3000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Zdroj světla:	LED modul	Čistá hmotnost [kg]:	3.450
Světelný tok svítidla [lm]:	7550	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	PRM	Certifikát CE:	357/2023
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Energetická třída:	D	EAN:	5905963628399
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kategorie:	rastry
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	116	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí DC[V]:	176 – 280
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Účinník:	0.90	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Barva difuzoru:	průhledný	Třída ETIM:	EC002892
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Jmenovitý výkon svítidla [W]:	65
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	66/620/620/0	Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	65
Instalační rozměry [mm]:	525/410	Certifikace ENEC:	PL BBJ/010/2021/M1
Odolnost proti nárazu:	IK07	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

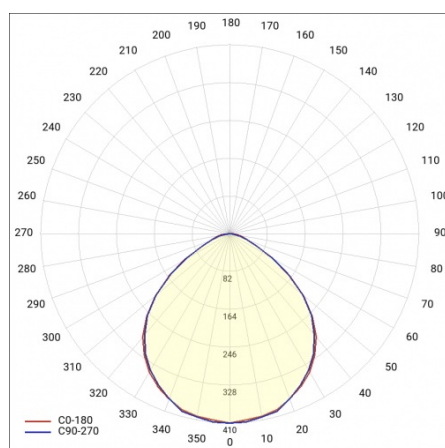

COMPACT LED EVO N 7550LM PRM I KL. IP65 620X620 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO PRM



COMPACT LED EVO N IP65

COMPACT LED EVO N 7550LM PRM I KL. IP65 620X620 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 357/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl