

CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	223723
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	740
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Okrągła plafoniera przeznaczona do montażu natynkowego i podtynkowego, zarówno sufitowego, jak i ściennego odznacza się wysoką odpornością na uderzenia IK10 i szczelnością IP44. Zintegrowana konstrukcja oprawy umożliwia szybki montaż oraz natynkowe wyprowadzenie przewodów. W produkcie tym zastosowano unikalne rozwiązanie, pozwalające na wymianę samego energooszczędnego modułu LED GO! (źródła światła) bez konieczności wymiany całości oprawy. Produkt jest zarejestrowanym wzorem wspólnotowym. Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor). Plafoniera ta oferowana jest także w wersji:

- z radiowym czujnikiem ruchu.

ZASTOSOWANIE

Oprawa szczelna, przeznaczona do użytku wewnętrznego świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych.


CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Indeks:	223723
Moc nominalna [W]:	9	EAN:	5905963223723
Moc znamionowa oprawy [W]:	10.50	Kategoria typ:	plafony
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	SDCM:	≤ 3
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Max obciążenie (RCR) [W]:	400
Strumień świetlny oprawy [lm]:	740	Żywotność LED L70B50 [h]:	122000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	79	Rodzaj klosza:	OPAL
Klasa energetyczna:	G	Materiał pierścienia:	PP
Klasa ochrony:	I	Kolor pierścienia:	biały
Temperatura barwowa [K]:	3000	Odporność na uderzenia:	IK10
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Współczynnik mocy:	0.84	Waga brutto [kg]:	0.950
Wymienny moduł świetlny:	tak	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Czujnik zmierzchu:	tak
Materiał optyki:	PMMA	Linia produktowa:	CORAL LED EVO PLUS
Materiał korpusu:	PP	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Kolor korpusu:	biały	Zakres napięć DC [V]:	60
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø260/108	Żywotność LED L80B20 [h]:	78000
Wymiary montażowe [mm]:	ø220	Żywotność LED L90B10 [h]:	39000
Stopień szczelności:	IP44	Certyfikat CE:	74/2018
Sposób montażu:	podtynkowy	Klasa ETIM:	EC002892
Radiowy czujnik ruchu:	tak	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Waga netto [kg]:	0.730	Instrukcja:	Pobierz PDF


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

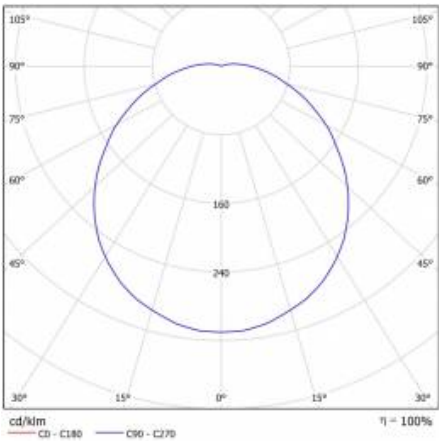

CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO LV 260MM P 740LM IP44 RCR 830 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
223778	CORAL LED EVO LV 740 - SERVICE KIT
223792	CORAL LED EVO LV 740 RCR - SERVICE KIT
223785	CORAL LED EVO LV 810 - SERVICE KIT
223808	CORAL LED EVO LV 810 RCR - SERVICE KIT

Data utworzenia karty: 18 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 74/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl