


# EELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK X 580X580MM 2400LM OPAL DALI IP40 830 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

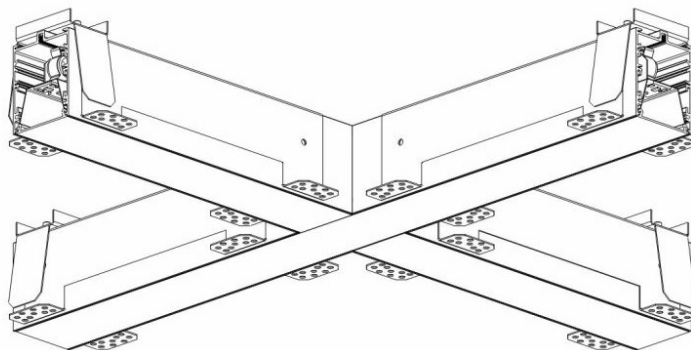

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	388484
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK04
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	stříbrný

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní kancelářské svítidlo určené k montáži pod omítku. Poskytuje kombinaci vysokých světelných parametrů a moderního dekorativního efektu. Optická konstrukce byla navržena s použitím duhové clony s vysokou propustností a rovnoměrným rozložením světla. Dostupné systémové spínače umožňují navrhnout skryté světelné linie v různých konfiguracích (T, X, L). Výhodou střež systému je stínidlo bez přípojek do max. délky 25 m. K dispozici je také verze jednotlivých svítidel

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Pro použití v kancelářských a obchodních prostorách, zejména v reprezentativních místnostech

# EELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK X 580X580MM 2400LM OPAL DALI IP40 830 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	32.72	<b>DIMM DALI:</b>	ano
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Včetně příslušenství:</b>	odstín
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Průchozí kabeláž:</b>	5x2,5
<b>Světelný tok zdroje 0min [lm]*:</b>	4608	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	2.400
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2400	<b>Hrubá hmotnost [kg]:</b>	2.900
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	73	<b>Flicker [%]:</b>	5
<b>Energetická třída:</b>	F	<b>Index:</b>	388484
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>EAN:</b>	5905963388484
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Typ kategorie:</b>	systemy
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Verze:</b>	X-link
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Produktová řada:</b>	SYSTEM 30W/15W
<b>Účinnost:</b>	0.95	<b>Rozsah napětí AC [V]:</b>	198 – 264
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Rozsah napětí DC[V]:</b>	176 - 280
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	115000
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	73000
<b>Barva difuzoru:</b>	bílý	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	36000
<b>Materiál karosérie:</b>	hliník	<b>Třída ETIM:</b>	EC000282
<b>Barva těla:</b>	stříbrný	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">244/2023</a>
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	580/580/65	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	580/55/580/55	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK04	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/20		

# ELEGANTE SYSTEM LED ŁĄCZNIK X 580X580MM 2400LM OPAL DALI IP40 830 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - difuzor OPAL - 1 mb (max. 25 mb) / difuzor OPAL - 1 rm (max. 25 rm)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED ukončovací sada
388743	ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly
388750	ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka
388767	ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka
388774	ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m



ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m (388729)

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 244/2023