

ELEGANTE LED 1136MM 2400LM OPAL DALI IP44 830 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	388590
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK02
Nominální výkon [W]:	30
Světelný tok svítidla [lm]*:	2400
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	stříbrný

VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní kancelářské svítidlo určené k montáži pod omítku. Poskytuje kombinaci vysokých světelných parametrů a moderního dekorativního efektu. Optická konstrukce byla navržena s použitím duhové clony s vysokou propustností a rovnoměrným rozložením světla. Dostupné systémové spínače umožňují navrhnout skryté světelné linie v různých konfiguracích (T, X, L). Výhodou střeš systému je stínidlo bez přípojek do max. délky 25 m. K dispozici je také verze jednotlivých svítidel

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Pro použití v kancelářských a obchodních prostorách, zejména v reprezentativních místnostech


ELEGANTE LED 1136MM 2400LM OPAL DALI IP44 830 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK02
Nominální výkon [W]:	30	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	33.50	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -17 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	2400	Včetně příslušenství:	odstín
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	71	Čistá hmotnost [kg]:	2.200
Energetická třída:	G	Index:	388590
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963388590
Teplota barvy [K]:	3000	Typ kategorie:	systemy
Index podání barev (Ra):	>80	Verze:	Individuální
SDCM:	≤ 3	Produktová řada:	INDIVIDUÁLNÍ 30W/15W
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	73000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000
Barva difuzoru:	bílý	Třída ETIM:	EC002892
Materiál karoserie:	hliník	Certifikát CE:	243/2023
Barva těla:	stříbrný	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1136/52/66	Záruka [roky]:	5
Instalační rozměry [mm]:	1139/54	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

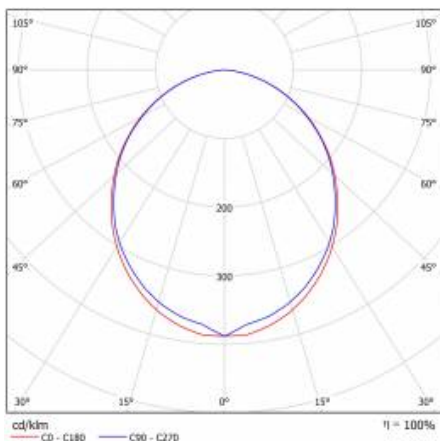

ELEGANTE LED 1136MM 2400LM OPAL DALI IP44 830 (30W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - difuzor OPAL - 1 mb (max. 25 mb) / difuzor OPAL - 1 m (max. 25 m)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED ukončovací sada
388743	ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly
388750	ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka
388767	ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka
388774	ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m



ELEGANTE SYSTEM LED zásuvka 3 póly (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED 5pólová zásuvka (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED 3pólová zástrčka (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED zástrčka 5 pólů (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal koextruze+měkký upevňovací díl 25m (388729)

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 243/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl