

CALLISTO LED EVO 1650LM 15W 830 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 420MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	065972
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK03
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1650
Teplota barvy [K]:	3000
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	galvanizovaná ocel
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	OPÁLOVÁ MAT

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté LED svítidlo pro povrchovou montáž s velmi vysokým světelným tokem (95 lm/W); obsahuje integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec z pozinkované oceli s bílým práškovým nástřikem; skleněný difuzor ručně vyrobený z vícevrstvého triplexního skla, které zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Dekorativní kování se snadno čistitelným, jednoduchým systémem upevnění difuzoru k podstavci. K dispozici jsou čtyři průměry a dvě povrchové úpravy: opál a opál mat. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


CALLISTO LED EVO 1650LM 15W 830 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 420MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Odolnost proti nárazu:	IK03
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP40
Teplota barvy [K]:	3000	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	1650	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Včetně příslušenství:	Montážní kříž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103	Čistá hmotnost [kg]:	2.500
Typ difuzoru:	OPÁLOVÁ MAT	Hrubá hmotnost [kg]:	2.700
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Index:	065972
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	420/114	Flicker [%]:	40
Frekvence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963065972
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	plafondy
Světelný tok zdroje Omin [lm]*:	2300	Certifikát CE:	395/2023
Třída ochrany:	I	Verze:	420
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 4	Životnost LED L70B50 [h]:	94 000
Účinník:	0.90	Životnost LED L80B20 [h]:	60 000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	29 000
Materiál difuzoru:	sklo	Třída ETIM:	EC002892
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	galvanizovaná ocel	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	šedá	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

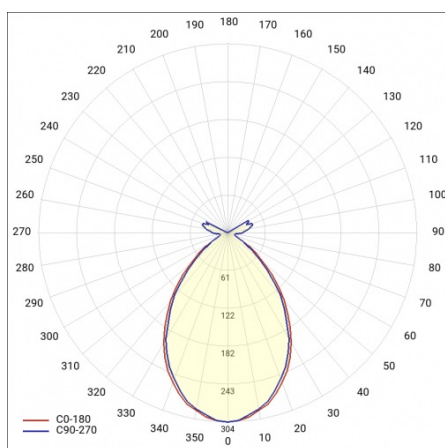

Datum vytvoření karty: 03 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 395/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl