


CALLISTO LED EVO 1800LM 15W 840 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 305MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

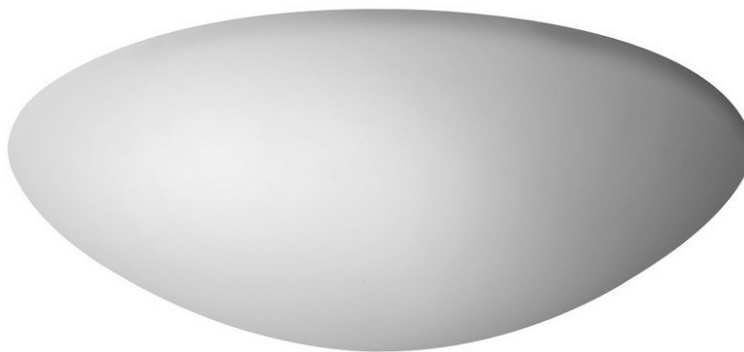

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	065835
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK03
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1800
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	galvanizovaná ocel
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	OPÁLOVÁ MAT

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté LED svítidlo pro povrchovou montáž s velmi vysokým světelným tokem (95 lm/W); obsahuje integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec z pozinkované oceli s bílým práškovým nástřikem; skleněný difuzor ručně vyrobený z vícevrstvého triplexního skla, které zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Dekorativní kování se snadno čistitelným, jednoduchým systémem upevnění difuzoru k podstavci. K dispozici jsou čtyři průměry a dvě povrchové úpravy: opál a opál mat. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

CALLISTO LED EVO 1800LM 15W 840 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 305MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK03
Nominální výkon [W]:	15	Stupeň těsnosti:	IP40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Včetně příslušenství:	Montážní kříž
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	1.500
Světelný tok zdroje Omin [lm]*:	2500	Hrubá hmotnost [kg]:	1.700
Světelný tok svítidla [lm]:	1800	Flicker [%]:	40
Energetická třída:	E	Index:	065835
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963065835
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	395/2023
SDCM:	≤ 4	Verze:	305
Účinnost:	0.90	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L70B50 [h]:	94 000
Materiál difuzoru:	sklo	Životnost LED L80B20 [h]:	60 000
Typ difuzoru:	OPÁLOVÁ MAT	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	29 000
Barva difuzoru:	bílý	Třída ETIM:	EC002892
Materiál karosérie:	galvanizovaná ocel	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	šedá	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	305/114		

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 395/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl