


# CALLISTO LED EVO 1800LM 15W 840 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 365MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

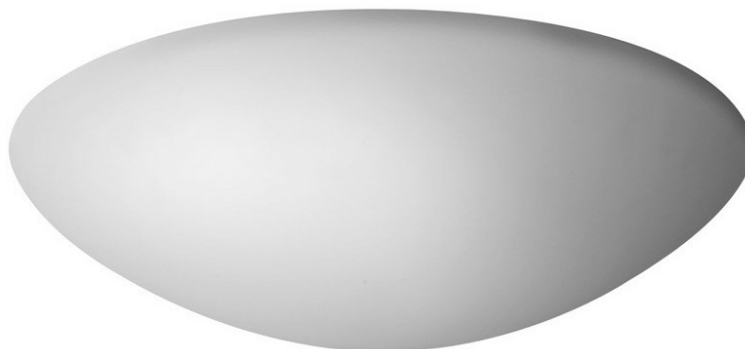

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	065910
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Nominální výkon [W]:</b>	15
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	galvanizovaná ocel
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁLOVÁ MAT

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté LED svítidlo pro povrchovou montáž s velmi vysokým světelným tokem (95 lm/W); obsahuje integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec z pozinkované oceli s bílým práškovým nástřikem; skleněný difuzor ručně vyrobený z vícevrstvého triplexního skla, které zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Dekorativní kování se snadno čistitelným, jednoduchým systémem upevnění difuzoru k podstavci. K dispozici jsou čtyři průměry a dvě povrchové úpravy: opál a opál mat. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


# CALLISTO LED EVO 1800LM 15W 840 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 365MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Odolnost proti nárazu:	IK03
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP40
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	1800	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Včetně příslušenství:	Montážní kříž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	Čistá hmotnost [kg]:	2.300
Typ difuzoru:	OPÁLOVÁ MAT	Hrubá hmotnost [kg]:	2.500
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Index:	065910
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	365/114	Flicker [%]:	40
Frekvence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963065910
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	plafondy
Světelný tok zdroje Omin [lm]*:	2500	Certifikát CE:	<a href="#">395/2023</a>
Třída ochrany:	I	Verze:	365
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 4	Životnost LED L70B50 [h]:	94 000
Účinník:	0.90	Životnost LED L80B20 [h]:	60 000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	29 000
Materiál difuzoru:	sklo	Třída ETIM:	EC002892
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	galvanizovaná ocel	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva těla:	šedá	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

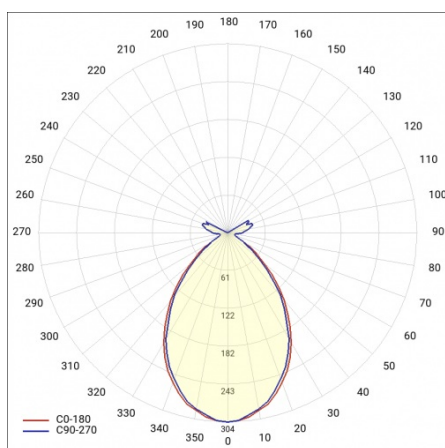

Datum vytvoření karty: 03 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 395/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl