

CALLISTO LED EVO 960LM 9W 830 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 305MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Index: | 065774 |
| Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Nominální výkon [W]: | 9 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 960 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | galvanizovaná ocel |
| Materiál difuzoru: | sklo |
| Typ difuzoru: | OPÁLOVÁ MAT |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté LED svítidlo pro povrchovou montáž s velmi vysokým světelným tokem (95 lm/W); obsahuje integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec z pozinkované oceli s bílým práškovým nástřikem; skleněný difuzor ručně vyrobený z vícevrstvého triplexního skla, které zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Dekorativní kování se snadno čistitelným, jednoduchým systémem upevnění difuzoru k podstavci. K dispozici jsou čtyři průměry a dvě povrchové úpravy: opál a opál mat. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


CALLISTO LED EVO 960LM 9W 830 IP40 I KL. OPAL MAT BIAŁY 305MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 9 | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 960 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +25 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 10 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.400 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 96 | Hrubá hmotnost [kg]: | 1.600 |
| Typ difuzoru: | OPÁLOVÁ MAT | Index: | 065774 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Flicker [%]: | 40 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 305/103 | EAN: | 5905963065774 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Typ kategorie: | plafondy |
| Energetická třída: | E | Certifikát CE: | 395/2023 |
| Světelný tok zdroje Omin [lm]*: | 1350 | Verze: | 305 |
| Třída ochrany: | I | Záruka [roky]: | 5 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L70B50 [h]: | 94 000 |
| SDCM: | ≤ 4 | Životnost LED L80B20 [h]: | 60 000 |
| Účinník: | 0.90 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 29 000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Třída ETIM: | EC002892 |
| Materiál difuzoru: | sklo | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Barva difuzoru: | bílý | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | galvanizovaná ocel | Přík LDT: | Download |
| Barva těla: | šedá | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

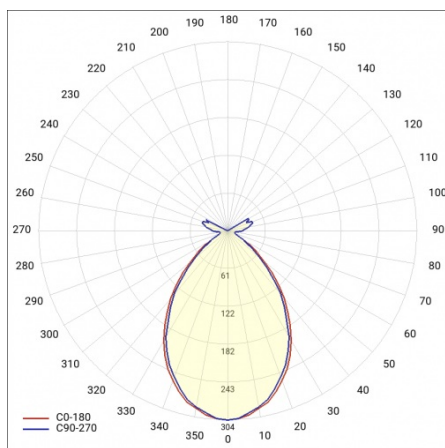

Datum vytvoření karty: 03 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 395/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl