

NECTRA LED PLUS 121MM 500LM 830 IP44 DALI OPAL BIAŁY (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Index: | 517815 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Nominální výkon [W]: | 5 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 500 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | PC, hliník |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PMMA |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Konstrukce pro pevné i modulární stropy.

APLIKACE

Navrženo pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení kancelářských místností. Díky rovnoměrnému osvětlení povrchu a vysokým úsporám energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy.


NECTRA LED PLUS 121MM 500LM 830 IP44 DALI OPAL BIAŁY (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 5 | Materiál karoserie: | PC, hliník |
| Zdroj světla: | LED modul | Barva těla: | bílý |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Materiál prstenu: | PC |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 500 | Barva prstenu: | bílý |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 6 | Instalační rozměry [mm]: | ø100 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Stupeň těsnosti: | IP44 |
| DIMM DALI: | ano | Montážní verze: | zapuštěné |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Provozní teplota [°C]: | od -10 do +35 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø121/67 | DIMM 1-10V: | ano |
| Energetická třída: | F | Čistá hmotnost [kg]: | 0.310 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 83 | Certifikát CE: | 340/2023 |
| Třída ochrany: | II | Záruka [roky]: | 5 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Index: | 517815 |
| SDCM: | ≤ 3 | EAN: | 5905963517815 |
| Účinník: | 0.78 | Typ kategorie: | downlight |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 80000 | Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]: | 5.93 |
| Úhel osvětlení [°]: | 88 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Manuál: | Download PDF |
| Materiál optiky: | hliník | Přík LDT: | Download |
| Optika: | reflektor | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

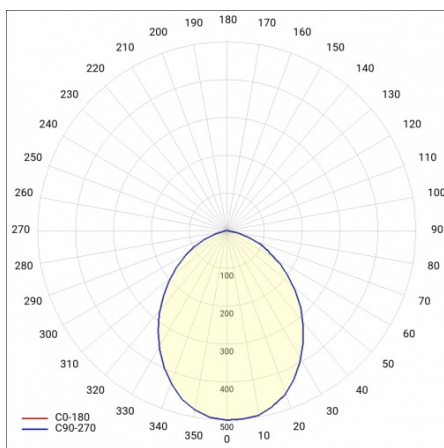

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 340/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl