

# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1500LM 840 IP20 (15W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	951251
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	15
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1500
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Verze na vyžádání: libovolná barva RAL karoserie, libovolná barva RAL závěsného systému, vybrané barvy materiálu kabelu. Následující verze (dostupné již brzy): IoT (přizpůsobené pro integraci s dalšími řídicími systémy).

## APLIKACE

Závěsné svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1500LM 840 IP20 (15W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	45
Nominální výkon [W]:	15	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Montážní verze:	závěsné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kabelu:	průhledný
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Délka vodiče [m]:	2
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94	Včetně příslušenství:	6mm hmoždinky
Energetická třída:	E	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	320/320/220
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	1.200
Teplota barvy [K]:	4000	Index:	951251
Index podání barev (Ra):	>80	EAN:	5905963951251
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Účinnost:	0.94	Verze:	OKRAJ
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	15.47
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Materiál difuzoru:	PC	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Typ difuzoru:	OPÁL	Typ vyzařování:	Lambertian
Barva difuzoru:	bilý	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Materiál optiky:	PMMA	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Optika:	objektiv	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	<a href="#">162/2018</a>
Barva těla:	bilý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/177/2200		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

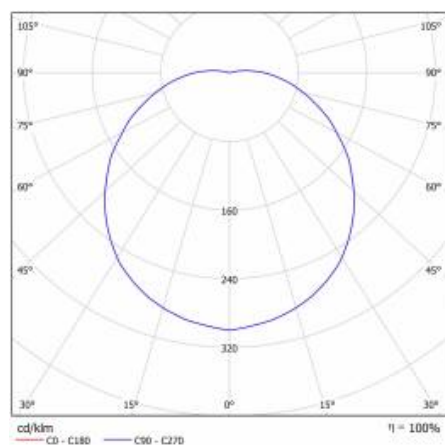

# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1500LM 840 IP20 (15W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



capella led z biala zwiesie

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 162/2018