

CAPELLA LED PLUS EDGE Z 950LM 830 IP20 (11W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	951329
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	11
Světelný tok svítidla [lm]*:	950
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Verze na vyžádání: libovolná barva RAL karoserie, libovolná barva RAL závěsného systému, vybrané barvy materiálu kabelu. Následující verze (dostupné již brzy): IoT (přizpůsobené pro integraci s dalšími řídicími systémy).

APLIKACE

Závěsné svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

CAPELLA LED PLUS EDGE Z 950LM 830 IP20 (11W) 320MM


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	11
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	11.90
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	950
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	80
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Účinnost:	0.92
Životnost LED L70B50 [h]:	122000
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bilý
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bilý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/177/2200

Instalační rozměry [mm]:	45
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Typ kabelu:	průhledný
Délka vodiče [m]:	2
Včetně příslušenství:	6mm hmoždinky
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	320/320/220
Čistá hmotnost [kg]:	1
Index:	951329
EAN:	5905963951329
Typ kategorie:	plafondy
Verze:	OKRAJ
Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	11
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
UGR (4H8H):	16,1-24,2
Typ vyzařování:	Lambertian
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	162/2018
Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

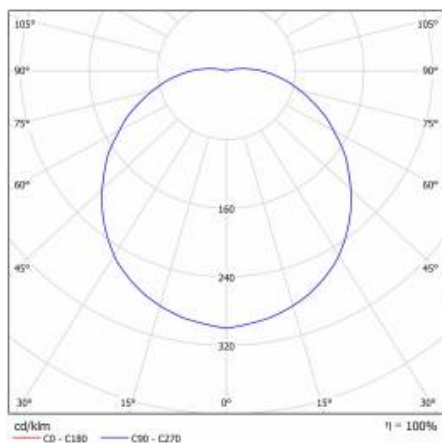

CAPELLA LED PLUS EDGE Z 950LM 830 IP20 (11W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



capella led z biala zwiesie

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 162/2018