

# CAPELLA LED PLUS RING IOT BT HYT 1500LM 840 IP54 BÍLÁ (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	951428
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED Plus IoT je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. **Vlastnosti IoT** Verze **IoT BT HYT** má: vestavěný modul **BT HYT**, který vám umožňuje programovat funkce v aplikaci Lena Lighting Clue a ovládat je v reálném čase, a ovladač **ON/OFF** bez funkce stmívání světelného zdroje.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS RING IOT BT HYT 1500LM 840 IP54 BÍLÁ (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	951428	Materiál prstenu:	ABS
EAN:	5905963951428	Barva prstenu:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Nominální výkon [W]:	15	Instalační rozměry [mm]:	158
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	15.56	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP54
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	93	Včetně příslušenství:	montážní systém pro IoT, kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x kryt kabelu, šrouby, 6mm hmoždinky
Energetická třída:	E	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra) >:	80	Verze:	BT HYT
SDCM:	3	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Účinek:	0.94	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Životnost LED L70B50 [h]:	30000	Typ vyzářování:	Lambertian
Úhel osvětlení [°]:	120	Produktová řada:	Standard RING
Materiál difuzoru:	PC	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Typ difuzoru:	OPÁL	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	Záruka [roky]:	5
Materiál optiky:	PMMA	Certifikát CE:	<a href="#">375/2023</a>
Optika:	objektiv	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Barva těla:	bílý		

## SVĚTELNÁ KŘÍVKVA

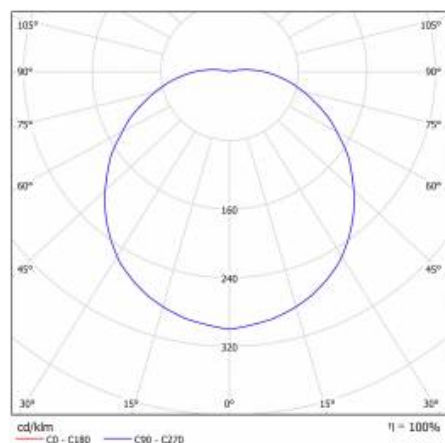

# CAPELLA LED PLUS RING IOT BT HYT 1500LM 840 IP54 BÍLÁ (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 375/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl