

# CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO RCR+TS 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	951350
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	15
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1500
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO RCR+TS 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Barva těla:	bílý
Index:	951350	Materiál prstenu:	ABS
Teplota barvy [K]:	4000	Barva prstenu:	bílý
EAN:	5905963951350	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Instalační rozměry [mm]:	158
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	15.56	Stupeň těsnosti:	IP54
Rádiový detektor pohybu:	ano	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Master/slave:	otrokář	DIMM DALI:	ano
Frekvence [Hz]:	50-60	Verze:	PRO RING
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	93	Včetně příslušenství:	montážní systém pro IoT, kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x kryt kabelu, šrouby, 6mm hmoždinky
Energetická třída:	E	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 3	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Účinnost:	0.94	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Životnost LED L70B50 [h]:	30000	Typ vyzařování:	labertowski
Úhel osvětlení [°]:	120	Produktová řada:	PRO RING
Materiál difuzoru:	PC	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Typ difuzoru:	OPÁL	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	Záruka [roky]:	5
Materiál optiky:	PMMA	Certifikát CE:	<a href="#">375/2023</a>
Optika:	objektiv	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	ABS	Příloha LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

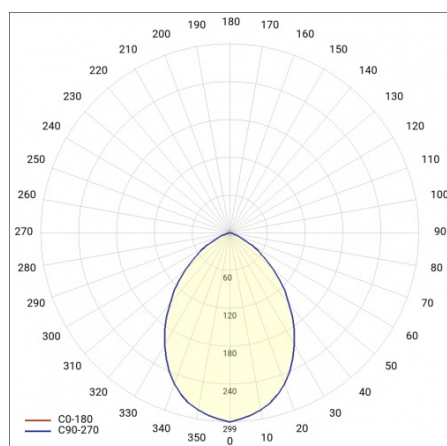

# CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO RCR+TS 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 375/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl