


CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO RCR+TS 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

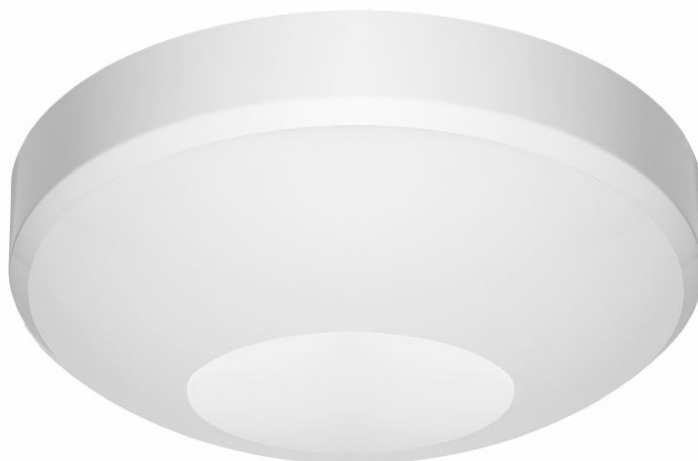

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	951350
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO RCR+TS 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	951350	Barva prstenu:	bílý
EAN:	5905963951350	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	158
Nominální výkon [W]:	15	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	15.56	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Rádiový detektor pohybu:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	93	DIMM DALI:	ano
Energetická třída:	E	Včetně příslušenství:	montážní systém pro IoT, kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x kryt kabelu, šrouby, 6mm hmoždinky
Třída ochrany:	II	Master/slave:	otrokář
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Index podání barev (Ra) >:	80	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
SDCM:	3	Typ kategorie:	plafondy
Účinek:	0.94	Verze:	PRO RING
Životnost LED L70B50 [h]:	30000	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Úhel osvětlení [°]:	120	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Materiál difuzoru:	PC	Typ vyzařování:	Lambertian
Typ difuzoru:	OPÁL	Produktová řada:	PRO RING
Barva difuzoru:	bílý	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Materiál optiky:	PMMA	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Optika:	objektiv	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	375/2023
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál prstenu:	ABS	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

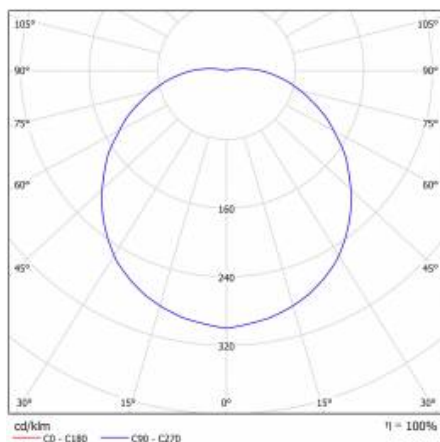

CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO RCR+TS 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 375/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl