

# CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO RCR+TS 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	951350
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	15
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1500
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO RCR+TS 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	340/105
<b>Nominální výkon [W]:</b>	15	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	158
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	15.56	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	1500	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -10 do +35
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	93	<b>Rádiový detektor pohybu:</b>	ano
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>DIMM DALI:</b>	ano
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Včetně příslušenství:</b>	montážní systém pro IoT, kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x kryt kabelu, šrouby, 6mm hmoždinky
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Master/slave:</b>	otrokář
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:</b>	342/342/122
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.800
<b>Účinnost:</b>	0.94	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	30000	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">375/2023</a>
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Index:</b>	951350
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>EAN:</b>	5905963951350
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL	<b>Typ kategorie:</b>	plafondy
<b>Barva difuzoru:</b>	bilý	<b>Verze:</b>	PRO RING
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA	<b>Rozsah napětí AC [V]:</b>	220 - 240
<b>Optika:</b>	objektiv	<b>UGR (4H8H):</b>	17,5-25,2
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS	<b>Typ vyzařování:</b>	labertowski
<b>Barva těla:</b>	bilý	<b>Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:</b>	794/1194/982
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Barva prstenu:</b>	bilý	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

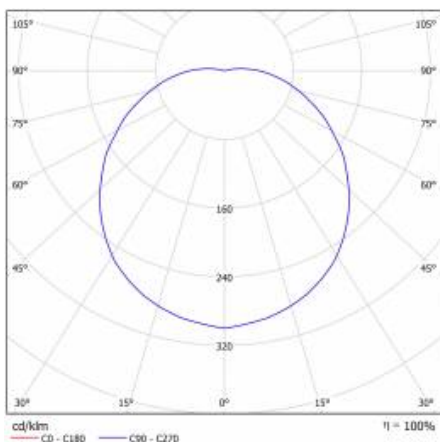

# CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO RCR+TS 1500LM 840 IP54 BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 375/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl