

# CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1400LM 830 IP54 BÍLÁ (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	951299
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	15
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 4
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED Plus IoT je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. **Vlastnosti IoT** Verze **IoT BT DS HYT DALI** má: vestavěný modul **BT HYT**, který vám umožňuje programovat funkce v aplikaci Lena Lighting Clue a ovládat je v reálném čase; Senzor denního světla **DS** ukrytý pod stínidlem a ovladač **DALI** pro stmívání světelného zdroje.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1400LM 830 IP54 BÍLÁ (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Barva těla:	bílý
Index:	951299	Materiál prstenu:	ABS
Teplota barvy [K]:	3000	Barva prstenu:	bílý
EAN:	5905963951299	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Světelný tok svítidla [lm]:	1400	Instalační rozměry [mm]:	158
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16.50	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Master/slave:	otrok	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	86	Verze:	BT DS HYT DALI
Energetická třída:	F	Včetně příslušenství:	montážní systém pro IoT, kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x kryt kabelu, šrouby, 6mm hmoždinky
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
SDCM:	≤ 4	Typ kategorie:	plafondy
Účinník:	0.95	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Životnost LED L70B50 [h]:	30000	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ vyzařování:	labertowski
Materiál difuzoru:	PC	Produktová řada:	PRO RING
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál optiky:	PMMA	Záruka [roky]:	5
Optika:	objektiv	Certifikát CE:	<a href="#">375/2023</a>
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

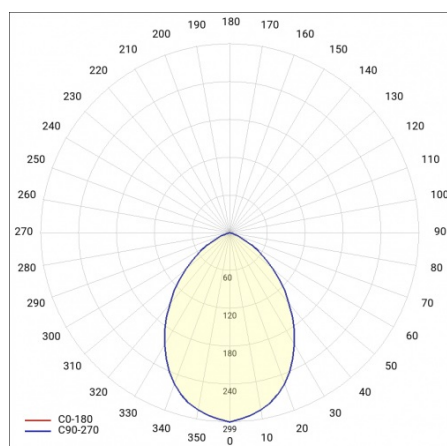

# CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1400LM 830 IP54 BÍLÁ (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
**TECHNICKÉ ÚDAJE**



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 375/2023