

CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 BÍLÁ (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	951275
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED Plus IoT je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. **Vlastnosti IoT** Verze **IoT BT DS HYT DALI** má: vestavěný modul **BT HYT**, který vám umožňuje programovat funkce v aplikaci Lena Lighting Clue a ovládat je v reálném čase; Senzor denního světla **DS** ukrytý pod stínidlem a ovladač **DALI** pro stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 BÍLÁ (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Barva těla:	bílý
Index:	951275	Materiál prstenu:	ABS
Teplota barvy [K]:	4000	Barva prstenu:	bílý
EAN:	5905963951275	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Instalační rozměry [mm]:	158
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	15.56	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Master/slave:	otrok	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	93	Verze:	BT DS HYT DALI
Energetická třída:	E	Včetně příslušenství:	montážní systém pro IoT, kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x kryt kabelu, šrouby, 6mm hmoždinky
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Účinnost:	0.94	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Životnost LED L70B50 [h]:	30000	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ vyzařování:	labertowski
Materiál difuzoru:	PC	Produktová řada:	PRO RING
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál optiky:	PMMA	Záruka [roky]:	5
Optika:	objektiv	Certifikát CE:	375/2023
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

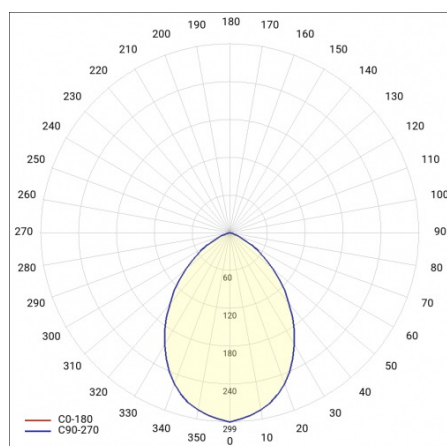

CAPELLA LED PLUS RING PRO TS IOT BT DS HYT DALI 1500LM 840 IP54 BÍLÁ (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 375/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl