

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX IOT 2450LM 840 IP54 BÍLÁ (26W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 953880 |
| Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Nominální výkon [W]: | 26 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2450 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Materiál prstenu: | ABS |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX IOT 2450LM 840 IP54 BÍLÁ (26W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Nominální výkon [W]: | 26 | Materiál prstenu: | ABS |
| Index: | 953880 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 320/105 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Instalační rozměry [mm]: | 158 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2450 | Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 28 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -10 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Verze: | xPŘIPRAVENO |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 88 | Včetně příslušenství: | kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x ochrana kabelu, šrouby, hmoždinky 6mm |
| Energetická třída: | F | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 342/342/122 |
| Třída ochrany: | II | Čistá hmotnost [kg]: | 0.920 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Typ kategorie: | plafondy |
| SDCM: | ≤ 3 | Rozsah napětí AC [V]: | 198 - 264 |
| Účinnost: | 0.93 | UGR (4H8H): | 17.5 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 120000 | Produktová řada: | xREADY |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]: | 794/1194/982 |
| Materiál difuzoru: | PC | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Přepětová ochrana [kV].: | 2 |
| Barva difuzoru: | bílý | Záruka [roky]: | 5 |
| Materiál karoserie: | ABS | Certifikát CE: | 376/2023 |
| Barva těla: | bílý | Manuál: | Download PDF |
| | | Přík LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

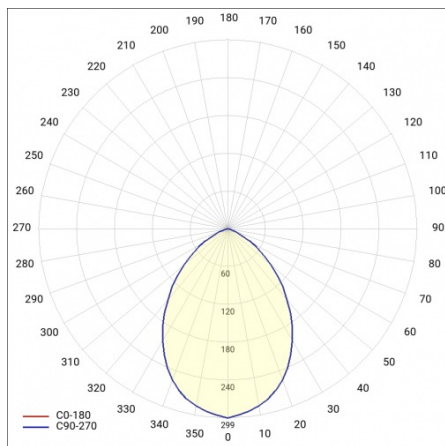

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 376/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl