

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX IOT BT HYT 2450LM 840 IP54 BÍLÁ (26W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	953897
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	26
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED Plus IoT je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. **Vlastnosti IoT** Verze **IoT BT HYT** má: vestavěný modul **BT HYT**, který vám umožňuje programovat funkce v aplikaci Lena Lighting Clue a ovládat je v reálném čase, a ovladač **ON/OFF** bez funkce stmívání světelného zdroje.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX IOT BT HYT 2450LM 840 IP54 BÍLÁ (26W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	26	Materiál prstenu:	ABS
Index:	953897	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/105
Teplota barvy [K]:	4000	Instalační rozměry [mm]:	158
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	Odolnost proti nárazu:	IK06
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Verze:	BT HYT
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	88	Včetně příslušenství:	kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x ochrana kabelu, šrouby, hmoždinky 6mm
Energetická třída:	F	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 3	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Účinnost:	0.93	UGR (4H8H):	17.5
Životnost LED L70B50 [h]:	120000	Produktová řada:	Standard
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Přepětová ochrana [kV].:	2
Barva difuzoru:	bílý	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	<a href="#">376/2023</a>
Barva těla:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

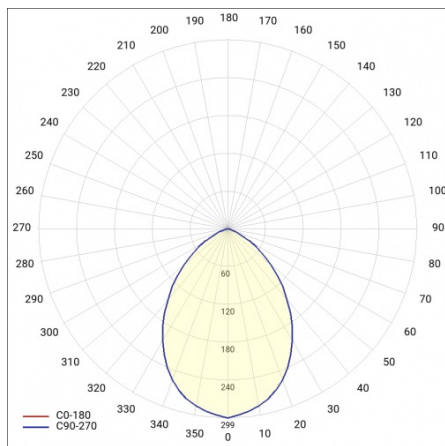

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 376/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl