

# CAPELLA LED PLUS IOT PRO RCR+TS 2450LM 840 IP54 BIAŁY (26W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	953903
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Nominální výkon [W]:</b>	26
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2450
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS IOT PRO RCR+TS 2450LM 840 IP54 BIAŁY (26W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	26	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/105
Index:	953903	Instalační rozměry [mm]:	158
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK06
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	Stupeň těsnosti:	IP54
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Rádiový detektor pohybu:	ano	Verze:	PRO
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Včetně příslušenství:	kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x ochrana kabelu, šrouby, hmoždinky 6mm
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	88	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Energetická třída:	F	Typ kategorie:	plafondy
Třída ochrany:	II	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Index podání barev (Ra):	>80	UGR (4H8H):	17.5
SDCM:	≤ 3	Funkce koridor:	ano
Účinek:	0.94	Soumrakový senzor:	ano
Životnost LED L70B50 [h]:	120000	Produktová řada:	PRO
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Přepětová ochrana [kV].:	2
Barva difuzoru:	bílý	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	<a href="#">376/2023</a>
Barva těla:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál prstenu:	ABS		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

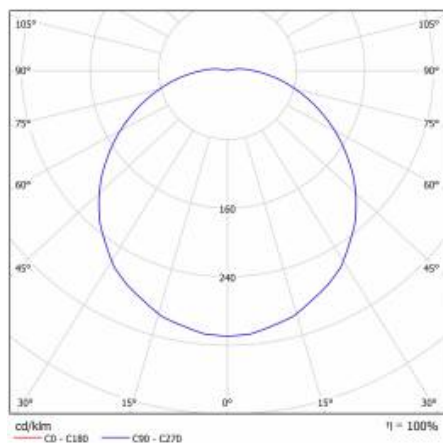

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 376/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl