

# DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	950377
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	22
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2550
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


# DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	22	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Světelný tok svítidla [lm]:	2550	Čistá hmotnost [kg]:	1.160
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Hrubá hmotnost [kg]:	1.340
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Záruka [roky]:	5
Frekvence [Hz]:	50-60	Propustnost difuzoru:	0.73
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Index:	950377
Energetická třída:	E	EAN:	5905963950377
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Účinník:	0.94	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Materiál difuzoru:	PC	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	<a href="#">377/2023</a>
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva těla:	bílý	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
Materiál prstenu:	ABS	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/011/2021/M1/A1</a>
Barva prstenu:	bílý	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115		
Instalační rozměry [mm]:	140		
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		

## SVĚTELNÁ KŘÍVKVA

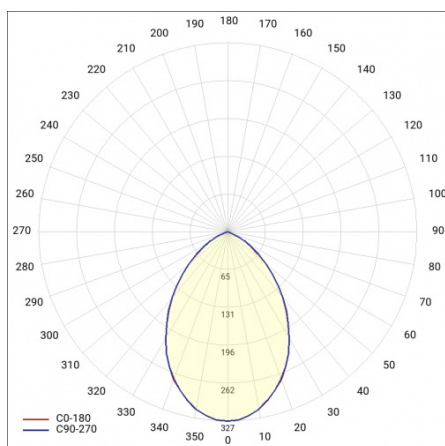

# DIONE LED PLUS 2550 LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 22W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 377/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl