

DIONE LED PLUS 1900LM 840 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	952531
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	1900
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 1900LM 840 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 18W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	18
Zdroj světla:	LED modul
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]:	1900
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	21.40
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	90
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Účinník:	0.94
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál prstenu:	ABS
Barva prstenu:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115
Instalační rozměry [mm]:	140
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP65

Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
DIMM DALI:	ano
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Čistá hmotnost [kg]:	1.270
Záruka [roky]:	5
Propustnost difuzoru:	0.73
Index:	952531
Typ kategorie:	plafondy
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Rozsah napětí DC[V]:	196 - 280
Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Certifikát CE:	377/2023
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál optiky:	PC
Manuál:	Download PDF
Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Certifikace ENEC:	PL BBJ/011/2021/M1/A1
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

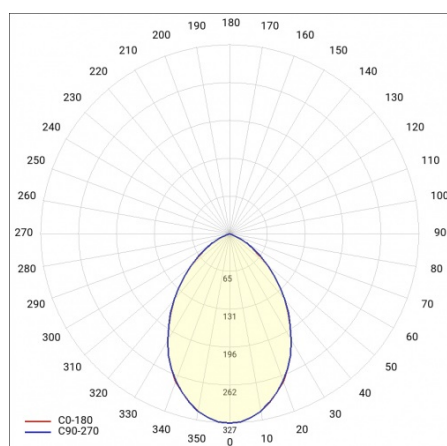

DIONE LED PLUS 1900LM 840 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 377/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl