

DIONE LED PLUS 1900LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY

ANTYWANDAL 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	940606
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	1900
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 1900LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY


ANTYWANDAL 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	18	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Zdroj světla:	LED modul	Čistá hmotnost [kg]:	43466
Teplota barvy [K]:	4000	Záruka [roky]:	5
Světelný tok svítidla [lm]:	1900	Propustnost difuzoru:	0.73
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	21.40	Index:	940606
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	EAN:	952517
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kategorie:	plafondy
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	90	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Energetická třída:	F	Rozsah napětí DC[V]:	198-264
Třída ochrany:	I	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Účinník:	0.94	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	377/2023
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Materiál optiky:	ABS
Barva difuzoru:	bílý	Antivandal:	ano
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Materiál prstenu:	ABS	Certifikace ENEC:	PL BBJ/011/2021
Barva prstenu:	bílý	Plik LDT:	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115		
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35		

SVĚTELNÁ KŘÍVK

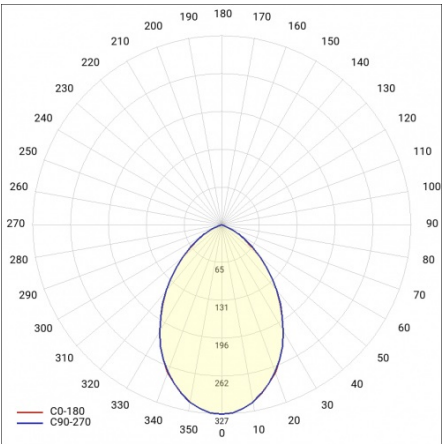


DIONE LED PLUS 1900LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY ANTYWANDAL 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 377/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl