

DIONE LED PLUS 1450LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY

ANTYWANDAL 13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	940569
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	1450
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 1450LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY


ANTYWANDAL 13W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKECH PARAMETRU

Nominální výkon [W]:	13	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Zdroj světla:	LED modul	Čistá hmotnost [kg]:	1.125
Teplota barvy [K]:	4000	Hrubá hmotnost [kg]:	1.305
Světelný tok svítidla [lm]:	1450	Záruka [roky]:	5
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Propustnost difuzoru:	0.73
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Index:	940569
Frekvence [Hz]:	50-60	EAN:	950056
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	95	Typ kategorie:	plafondy
Energetická třída:	F	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí DC[V]:	160-256
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	54000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	54000
Účinník:	0.94	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	377/2023
Typ difuzoru:	OPÁL	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	Materiál optiky:	ABS
Materiál karoserie:	ABS	Antivandal:	ano
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál prstenu:	ABS	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Barva prstenu:	bílý	Certifikace ENEC:	PL BBJ/011/2021
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Plik LDT:	Download
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

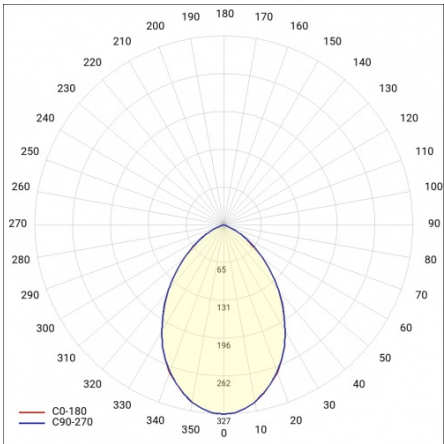

DIONE LED PLUS 1450LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY ANTYWANDAL 13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 377/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl