

DIONE LED PLUS 1520LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY

ANTYWANDAL 14W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	940583
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	14
Světelný tok svítidla [lm]*:	1520
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 1520LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY


ANTYWANDAL 14W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	14	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	41275
Světelný tok svítidla [lm]:	1520	Hrubá hmotnost [kg]:	11324
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Záruka [roky]:	5
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Propustnost difuzoru:	0.73
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	940583
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	89	EAN:	952753
Energetická třída:	F	Typ kategorie:	plafondy
Třída ochrany:	I	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Účinník:	0.88	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	378/2023
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Materiál optiky:	ABS
Barva difuzoru:	bílý	Antivandal:	ano
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Materiál prstenu:	ABS	Certifikace ENEC:	PL BBJ/011/2021
Barva prstenu:	bílý	Plik LDT:	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115		
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

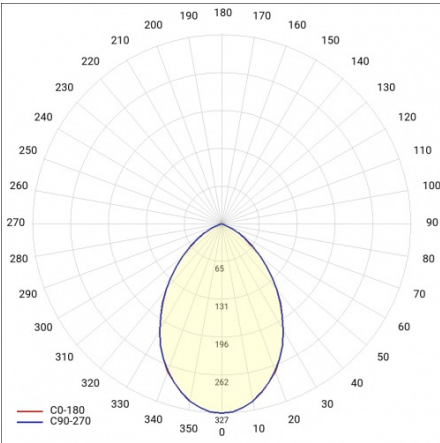

DIONE LED PLUS 1520LM 840 IP65 I KL. OPAL BIAŁY ANTYWANDAL 14W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 378/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl