

# DIONE LED PLUS 2900LM 840 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 25W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	943423
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	25
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# DIONE LED PLUS 2900LM 840 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 25W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	25	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	DIMM DALI:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	2900	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	26	Čistá hmotnost [kg]:	1
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Záruka [roky]:	5
Frekvence [Hz]:	50-60	Propustnost difuzoru:	0.73
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Index:	943423
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	plafondy
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	130000
Účinnost:	0.92	Životnost LED L80B20 [h]:	80000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Materiál difuzoru:	PC	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	<a href="#">378/2023</a>
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	Přepětová ochrana [kV].:	1
Barva těla:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál prstenu:	ABS	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
Barva prstenu:	bílý	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/011/2021/M1/A1</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Instalační rozměry [mm]:	140		
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

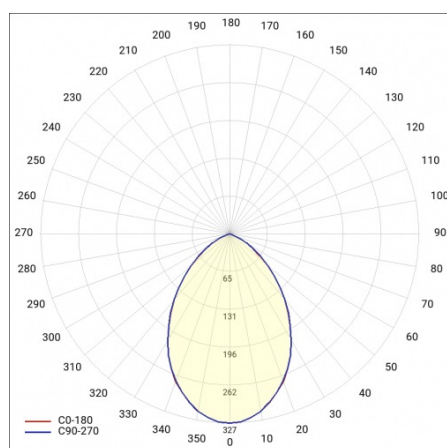

# DIONE LED PLUS 2900LM 840 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 25W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 378/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl