

# DIONE LED PLUS 2900LM 840 IP65 I KL. DALI RCR OPAL BIAŁY 25W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	943447
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	25
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# DIONE LED PLUS 2900LM 840 IP65 I KL. DALI RCR OPAL BIAŁY 25W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	25	Stupeň těsnosti:	IP65
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2900	Rádiový detektor pohybu:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	26	Funkce koridor:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	DIMM DALI:	ano
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Čistá hmotnost [kg]:	1
Energetická třída:	E	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Propustnost difuzoru:	0.73
Index podání barev (Ra):	>80	Index:	943447
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Účinnost:	0.92	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L70B50 [h]:	130000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	80000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Barva difuzoru:	bílý	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	<a href="#">378/2023</a>
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál prstenu:	ABS	Přepětová ochrana [kV]:	1
Barva prstenu:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
Instalační rozměry [mm]:	140	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/011/2021/M1/A1</a>
Odolnost proti nárazu:	IK10	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

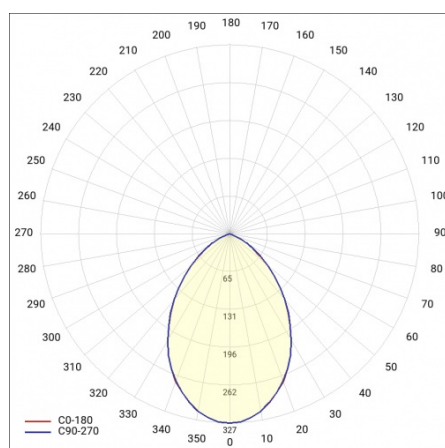

# DIONE LED PLUS 2900LM 840 IP65 I KL. DALI RCR OPAL BIAŁY 25W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5  
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný  
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 378/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl