

# DIONE LED PLUS 3400LM 830 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	943294
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# DIONE LED PLUS 3400LM 830 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	30	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	3000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Světelný tok svítidla [lm]:	3400	Čistá hmotnost [kg]:	1
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	36	Záruka [roky]:	5
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Propustnost difuzoru:	0.73
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	943294
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Typ kategorie:	plafondy
Energetická třída:	E	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	75000
Účinnost:	0.95	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">378/2023</a>
Typ difuzoru:	OPÁL	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	Přepětová ochrana [kV]:	1
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva těla:	bílý	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
Materiál prstenu:	ABS	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/011/2021/M1/A1</a>
Barva prstenu:	bílý	Plík LDT:	<a href="#">Download</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115		
Instalační rozměry [mm]:	140		
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

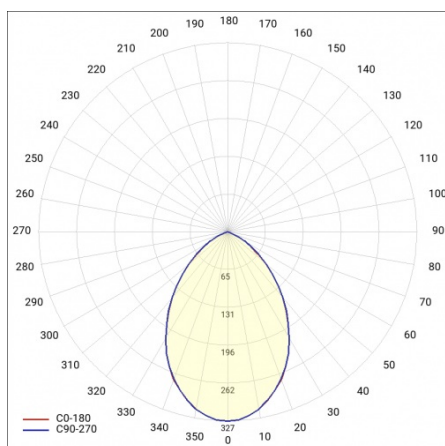

# DIONE LED PLUS 3400LM 830 IP65 I KL. OPAL BIAŁY 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 378/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl