

# DIONE LED PLUS 3400LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL BIAŁY 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	943317
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# DIONE LED PLUS 3400LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL BIAŁY 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	30	Stupeň těsnosti:	IP65
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	3000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	3400	Rádiový detektor pohybu:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	36	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	1
Frekvence [Hz]:	50-60	Záruka [roky]:	5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Propustnost difuzoru:	0.73
Energetická třída:	E	Index:	943317
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
SDCM:	≤ 3	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Účinník:	0.95	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Životnost LED L80B20 [h]:	75000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Materiál difuzoru:	PC	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	<a href="#">378/2023</a>
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	Přepětová ochrana [kV].:	1
Barva těla:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál prstenu:	ABS	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
Barva prstenu:	bílý	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/011/2021/M1/A1</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Instalační rozměry [mm]:	140		
Odolnost proti nárazu:	IK10		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

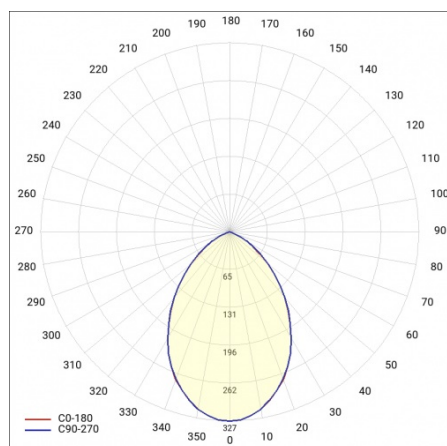

# DIONE LED PLUS 3400LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL BIAŁY 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 378/2023