

SOLPACT LED P 5300LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	658488
Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	60
Světelný tok svítidla [lm]*:	5300
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Solpact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

SOLPACT LED P 5300LM PMMA DALI I KL. IP40/20


595X595MM 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	60	Instalační rozměry [mm]:	595/595
Index:	658488	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Teplota barvy [K]:	3000	Montážní verze:	zapuštěné
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	5300	DIMM 1-10V:	ano
Typ difuzoru:	OPÁL	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	65	Záruka [roky]:	5
DIMM DALI:	ano	EAN:	5905963658488
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ kategorie:	rastry
Energetická třída:	F	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 276
Třída ochrany:	I	UGR (4H8H):	17-23
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Účinnost:	0.95	Typ vyzařování:	Lambertian
Životnost LED L70B50 [h]:	132000	Certifikát CE:	252/2023
Materiál difuzoru:	PMMA	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	81
Materiál karosérie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Přík LDT:	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/87		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

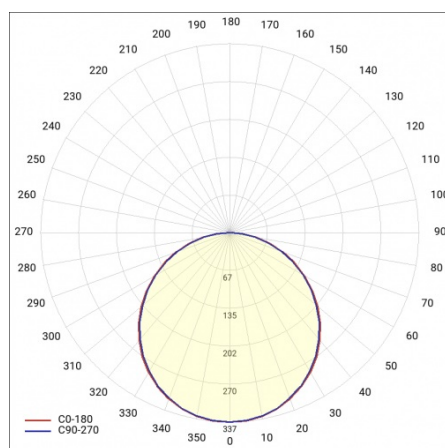

SOLPACT LED P 5300LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 252/2023