

GAMMA LED BASIC 280 1500LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (13W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 226694 |
| Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Nominální výkon [W]: | 13 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1500 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | PP |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovní). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


GAMMA LED BASIC 280 1500LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (13W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 13 | Materiál optiky: | PC |
| Index: | 226694 | Materiál karoserie: | PP |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Barva těla: | bílý |
| EAN: | 5905963226694 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø280/72 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1500 | Instalační rozměry [mm]: | 160 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 18 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Rádiový detektor pohybu: | ano | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +25 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 280/75/280 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Počet kusů na paletě [ks]: | 80 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 83 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.430 |
| Energetická třída: | F | Typ kategorie: | plafondy |
| Třída ochrany: | II | Verze: | 280 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Rozsah napětí AC [V]: | 220 - 240 |
| SDCM: | ≤ 5 | Typ vyzařování: | Otevřený prostor |
| Účinnost: | 0.90 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 90000 | Záruka [roky]: | 3 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Certifikát CE: | 391/2023 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 1 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál difuzoru: | PC | Přík LDT: | Download |
| Barva difuzoru: | bílý | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

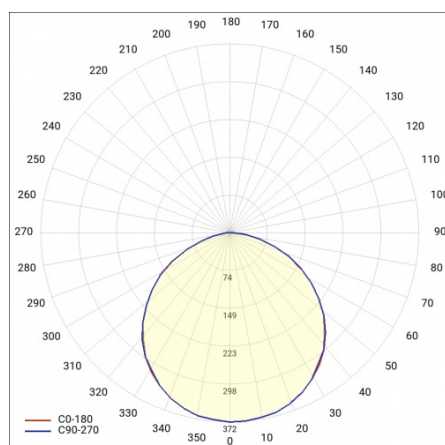


GAMMA LED BASIC 280 1500LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL (13W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 754968 | Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - světelný modul |



Gamma LED Basic 280 1500lm 840
(13W) - světelný modul (754968)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 391/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl