

GAMMA LED BASIC 280 850LM 830 IP54 II KL. OPAL (10W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	226731
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	10
Světelný tok svítidla [lm]*:	850
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10). Dodatečná ochrana proti přepětí (SP1kV).

APLIKACE


GAMMA LED BASIC 280 850LM 830 IP54 II KL. OPAL (10W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72
Nominální výkon [W]:	10	Instalační rozměry [mm]:	167
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10.40	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP54
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	850	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +25
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	80	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	285/75/285
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	0.380
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	3
Teplota barvy [K]:	3000	Certifikát CE:	391/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Index:	226731
SDCM:	≤ 3	EAN:	5905963226731
Životnost LED L70B50 [h]:	90000	Typ kategorie:	plafondy
Přepětová ochrana [kV]:	1	Verze:	280
Materiál difuzoru:	PC	Antivandal:	ano
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Barva difuzoru:	bílý	Typ vyzařování:	Lambertian
Materiál karoserie:	PP	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

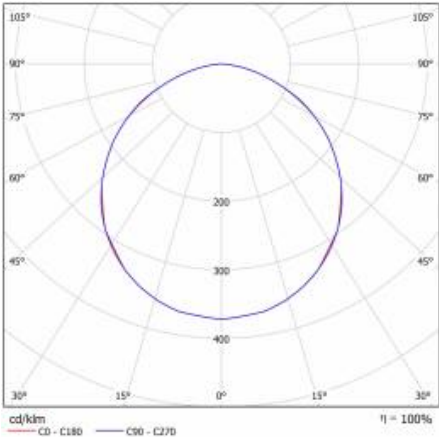

Datum vytvoření karty: 15 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certifikát CE - č.: 391/2023