VECTOR 3 LED VD 1161MM RCR 4300LM PRM MAT IP40 840 (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	41
Světelný tok svítidla [lm]*:	4300
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Dostupné verze: - snímač pohybu (RCR).

APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VECTOR 3 LED VD 1161MM RCR 4300LM PRM MAT IP40 840 (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Instalační rozměry [mm]:**	1060
Nominální výkon [W]:	41	**Odolnost proti nárazu:**	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	45.50	**Stupeň těsnosti:**	IP40
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	4300	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.500
Energetická třída:	E	**Záruka [roky]:**	5
Třída ochrany:	I	**Certifikát CE:**	311/2023
Teplota barvy [K]:	4000	**Index:**	661075
Index podání barev (Ra) >:	80	**EAN:**	5905963661075
SDCM:	3	**Typ kategorie:**	paprsky
Účiník:	0.99	**Rozsah napětí AC [V]:**	207 - 253
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Přepěťová ochrana [kV].:	2	**Životnost LED L70B50 [h]:**	135000
Materiál difuzoru:	PC	**Životnost LED L80B10 [h]:**	85000
Typ difuzoru:	PRM MAT	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	40000
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	**Manuál:**	Download PDF
Barva těla:	bílý	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0019/20
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/126/60	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

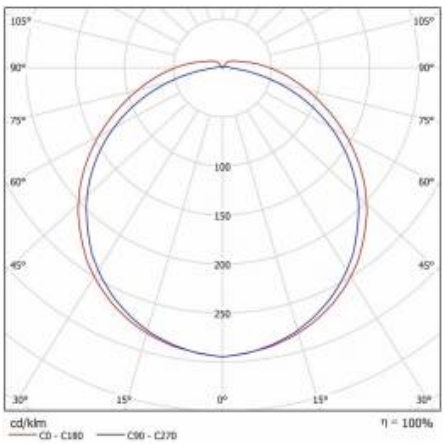

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 311/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl