

# MITRA LED 6800LM 3000K RM1 IP66 I KL. (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Nominální výkon [W]:</b>	62
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	6800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP+FG

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Specifikace LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skleněnými vlákny (GF), hliníkovou rukojetí a polykarbonátovým difuzorem (PC). Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích rozložení světla: obecný G1 - se zamrzlým difuzorem, silnice RM1 - s průhledným difuzorem a směrovými čočkami z PMMA. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK07 činí toto kování odolným proti nárazům (vandalům). Integrovaná rukojeť umožňuje horní montáž na sloup. Barva korpusu: šedá (RAL 7010). Standardní výbava: přepětová ochrana (SP10kV), Kabel H07RN-F s délkou 0,6 m a rychlým připojením IP66.

## APLIKACE

Kování používané na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.


# MITRA LED 6800LM 3000K RM1 IP66 I KL. (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	956461	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	398/398/175
<b>EAN:</b>	5905963956461	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	ø60
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Nominální výkon [W]:</b>	62	<b>Montážní verze:</b>	na tyči
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	61.50	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -15 do +35
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	6800	<b>Typ kabelu:</b>	H07RN-F
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	112	<b>Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:</b>	400/400/175
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	48
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	2.100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Typ kategorie:</b>	Parkové a městské osvětlení
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Kategorie použití:</b>	parkingi i šciezki rowerowe
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	42000
<b>Účinník:</b>	0.99	<b>Typ vyzářování:</b>	RM1
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	90000	<b>Hrubá hmotnost [kg]:</b>	2.100
<b>Přepětová ochrana [kV]:</b>	2	<b>Propustnost difuzoru:</b>	0.80
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Třída ETIM:</b>	EC000062
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný	<b>ULOR:</b>	0%
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Optika:</b>	lentikulární matrice	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">100/2023</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	PP+FG	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Barva těla:</b>	šedá		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

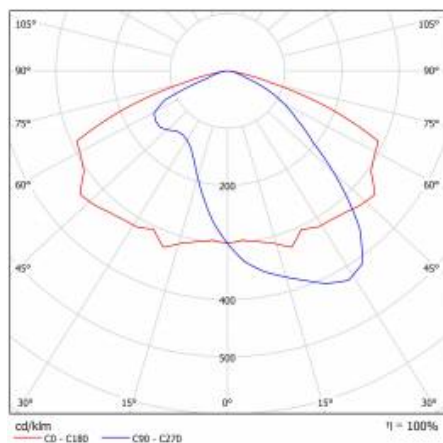

# MITRA LED 6800LM 3000K RM1 IP66 I KL. (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



MITRA LED



MITRA LED



MITRA LED

Datum vytvoření karty: 03 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 100/2023