

MITRA LED 6450LM 4000K RM1 IP66 I KL. DALI (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Stupeň těsnosti:	IP66
Nominální výkon [W]:	52
Světelný tok svítidla [lm]*:	6450
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	PP+FG

VLASTNOSTI PRODUKTU

Specifikace LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skleněnými vlákny (GF), hliníkovou rukojetí a polykarbonátovým difuzorem (PC). Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích rozložení světla: obecný G1 - se zamrzlým difuzorem, silnice RM1 - s průhledným difuzorem a směrovými čočkami z PMMA. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK07 činí toto kování odolným proti nárazům (vandalům). Integrovaná rukojeť umožňuje horní montáž na sloup. Barva korpusu: šedá (RAL 7010). Standardní výbava: přepětová ochrana (SP10kV), Kabel H07RN-F s délkou 0,6 m a rychlým připojením IP66.

APLIKACE

Kování používané na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.


MITRA LED 6450LM 4000K RM1 IP66 I KL. DALI (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	52	Materiál karoserie:	PP+FG
Index:	956492	Barva těla:	šedá
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/398/175
EAN:	5905963956492	Instalační rozměry [mm]:	Ø60
Světelný tok svítidla [lm]:	6450	Stupeň těsnosti:	IP66
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	na tyči
Typ vyzařování:	RM1	Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	51.30	Typ kabelu:	H07RN-F
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	400/400/175
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	48
DIMM DALI:	ano	Čistá hmotnost [kg]:	2.100
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128	Kategorie použití:	parkingi i ścieżki rowerowe
Energetická třída:	D	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Index podání barev (Ra):	>80	DIMM 1-10V:	ano
SDCM:	≤ 3	Hrubá hmotnost [kg]:	2.100
Účinník:	0.97	Propustnost difuzoru:	0.80
Životnost LED L70B50 [h]:	90000	Třída ETIM:	EC000062
Přepětová ochrana [kV]:	4	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	ULOR:	0%
Typ difuzoru:	průhledný	Záruka [roky]:	5
Barva difuzoru:	průhledný	Certifikát CE:	100/2023
Materiál optiky:	PMMA	Manuál:	Download PDF
Optika:	lentikulární matrice	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

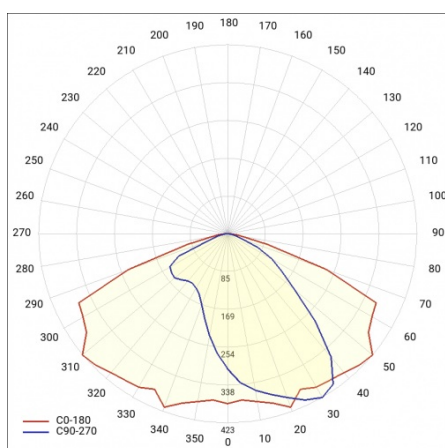

MITRA LED 6450LM 4000K RM1 IP66 I KL. DALI (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



MITRA LED



MITRA LED



MITRA LED

Datum vytvoření karty: 19 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 100/2023