

MITRA LED 6450LM 4000K RM1 IP66 I KL. DALI (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Stupeň těsnosti:	IP66
Nominální výkon [W]:	52
Světelný tok svítidla [lm]*:	6450
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	PP+FG

VLASTNOSTI PRODUKTU

Specifikace LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Tělo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se skleněnými vlákny (GF), hliníkovou rukojetí a polykarbonátovým difuzorem (PC). Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích rozložení světla: obecný G1 - se zamrzlým difuzorem, silnice RM1 - s průhledným difuzorem a směrovými čočkami z PMMA. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK07 činí toto kování odolným proti nárazům (vandalům). Integrovaná rukojeť umožňuje horní montáž na sloup. Barva korpusu: šedá (RAL 7010). Standardní výbava: přepětová ochrana (SP10kV), Kabel H07RN-F s délkou 0,6 m a rychlým připojením IP66.

APLIKACE

Kování používané na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.


MITRA LED 6450LM 4000K RM1 IP66 I KL. DALI (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	956492	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/398/175
EAN:	5905963956492	Instalační rozměry [mm]:	Ø60
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP66
Nominální výkon [W]:	52	Montážní verze:	na tyči
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	51.30	Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ kabelu:	H07RN-F
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	400/400/175
Světelný tok svítidla [lm]:	6450	Počet kusů na paletě [ks]:	48
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128	Čistá hmotnost [kg]:	2.100
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
Třída ochrany:	I	Kategorie použití:	parkingi i šciezki rowerowe
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzářování:	RM1
SDCM:	≤ 3	DIMM 1-10V:	ano
Účinnost:	0.97	DIMM DALI:	ano
Životnost LED L70B50 [h]:	90000	Hrubá hmotnost [kg]:	2.100
Přepětová ochrana [kV]::	4	Propustnost difuzoru:	0.80
Materiál difuzoru:	PC	Třída ETIM:	EC000062
Typ difuzoru:	průhledný	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	průhledný	ULOR:	0%
Materiál optiky:	PMMA	Záruka [roky]:	5
Optika:	lentikulární matrice	Certifikát CE:	100/2023
Materiál karoserie:	PP+FG	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	šedá		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

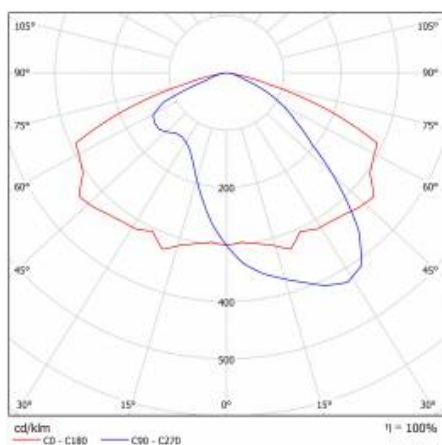

MITRA LED 6450LM 4000K RM1 IP66 I KL. DALI (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


TECHNICKÉ ÚDAJE



MITRA LED



MITRA LED



MITRA LED

Datum vytvoření karty: 03 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 100/2023