

MIMO 2 LED BASIC 670MM 1650LM IP66 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	100765
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	1650
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED Basic představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnuje osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo bylo vyrobeno z polykarbonátu odolného vůči UV záření.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, na parkoviště (podzemní i vícepodlažní), sportovní stadiony, sklady, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.


MIMO 2 LED BASIC 670MM 1650LM IP66 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	13	Odolnost proti nárazu:	IK06
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP66
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Světelný tok svítidla [lm]:	1650	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14.90	Čistá hmotnost [kg]:	0.175
Typ difuzoru:	MAT	Certifikát CE:	152/2023
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Index:	100765
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	670/45/50	EAN:	5905963100765
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kategorie:	paprsky
Energetická třída:	E	Rozsah napětí AC [V]:	207 - 253
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	111	Životnost LED L70B50 [h]:	70000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B20 [h]:	45000
Index podání barev (Ra):	>80	Manuál:	Download PDF
SDCM:	≤ 5	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	22000
Účinník:	0.99	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Přepětová ochrana [kV]:	1	Produktová řada:	MIMO 2 LED ZÁKLADNÍ
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Materiál karosérie:	PC	Záruka [roky]:	3
Barva těla:	bílý	Plík LDT:	Download
Instalační rozměry [mm]:	400		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

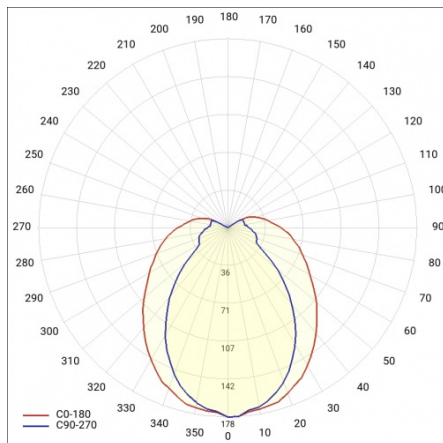

MIMO 2 LED BASIC 670MM 1650LM IP66 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
100673	Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl)
800ML208	Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y



Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 152/2023