


# MIMO 2 LED 670MM 2050LM IP66 LS2 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

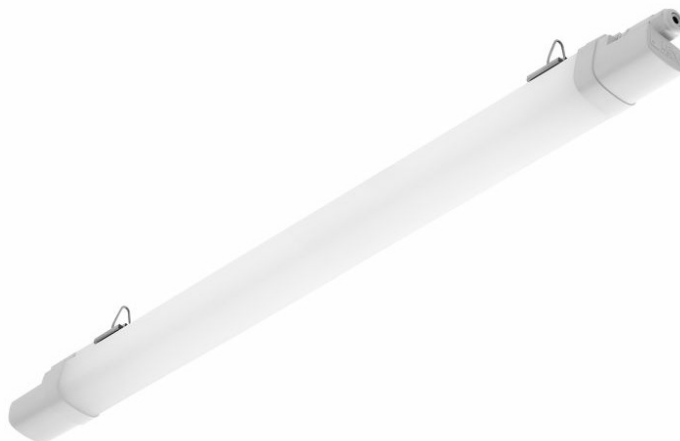

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	100734
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:</b>	15.30
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2050
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Materiál karoserie:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnoval jak osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo je vyrobeno z UV odolného polykarbonátu. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 150 lm/W. Volitelné: Sériové připojení Through-Wiring - LS2.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, parkovišť (podzemních i vícepatrových), sportovních stadionů, skladů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

# MIMO 2 LED 670MM 2050LM IP66 LS2 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	13	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Zdroj světla:	LED modul	Čistá hmotnost [kg]:	0.260
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	<a href="#">151/2023</a>
Světelný tok svítidla [lm]:	2050	Index:	100734
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	15.30	Typ kategorie:	paprsky
Typ difuzoru:	MAT	Nouzový provoz:	m
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Frekvence [Hz]:	50-60	Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	134
Průchozí kabeláž:	LS2	Třída ochrany:	II
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	670/45/50	Účinník:	0.92
Energetická třída:	D	EAN:	5905963100734
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	116000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000
Materiál karoserie:	PC	Typ kabelu:	H07RN-F 2x1,5
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Instalační rozměry [mm]:	400	Záruka [roky]:	5
Odolnost proti nárazu:	IK06	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Stupeň těsnosti:	IP66	Plik LDT:	
Montážní verze:	přisazené, závěsné		

# MIMO 2 LED 670MM 2050LM IP66 LS2 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
100673	Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl)
800ML208	Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y



Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 151/2023